

# Top Info

**VIESSMANN**

**НОВИНКА**

## **VITODENS 100-W**

**Новий настінний конденсаційний котел  
за доступною ціною**



Для Вас компанія Віссманн розробила новий конденсаційний котел Vitodens 100-W, що поєднує в собі найкращі риси – надійність, ефективність та доступність.

Vitodens 100-W  
Новий конденсаційний котел

Vitodens 100-W пасуватиме до дизайну Вашої оселі, підтримуючи в ній необхідний кожному комфорт та тепло і при цьому не забруднюючи навколишнє середовище. Його зручна будова слугуватиме для легкого сервісного та технічного обслуговування, що дозволить Вам ще раз переконатись у його надійності.

Висока ефективність Vitodens 100 при споживанні незначної кількості енергії, що досягається за рахунок використання тепла конденсації, забезпечить Вам заощадження на опаленні без економії на комфорті.

# Vitodens 100-W з теплообмінником Inox-Radial та циліндричним пальником MatriX

# VISSMANN

ТОВ "Віссманн"

м. Київ тел.: (044) 461 98 41

м. Львів тел.: (0322) 41 93 52

м. Донецьк тел.: (062) 385 79 93

м. Одеса тел.: (0482) 32 90 52

м. Харків тел.: (057) 704 31 20

www.viessmann.ua

Газовий конденсаційний котел у настінному виконанні, з модульованим циліндричним пальником MatriX та теплообмінником Inox Radial із нержавіючої сталі, для режиму експлуатації з відбором повітря для горіння із приміщення установки та ззовні.


## Основні переваги:

- Компактні габарити та дизайн, що відповідає житловому приміщенню.
- Теплообмінник Inox Radial з нержавіючої сталі
  - самоочистка гладких поверхонь потоком відходящих газів та конденсату
  - висока стійкість проти корозії завдяки використанню високоякісної нержавіючої сталі.
- Двоконтурне і одноконтурне виконання
- Розширений діапазон потужностей
- Зручний для сервісного та технічного обслуговування вбудований гідравлічний блок AquaBloc та система швидкороз'ємних гідравлічних з'єднань Multi-Stecksystem.
- Вбудований мембранний розширювальний бак.
- Контролер для режиму експлуатації з постійною температурою подачі або погодозалежною теплогенерацією.
- Модульований циліндричний пальник MatriX – власна розробка та власне виробництво.
- Низький рівень вибросу шкідливих речовин в атмосферу
- Довготривалий термін служби забезпечується надійною поверхнею пальника MatriX із нержавіючої сталі.
- Абсолютно оптимальне узгодження функціонування теплообмінника з пальником.
- ККД до 108%
- Придатен для експлуатації на природньому та зрідженому газі.



Швидкороз'ємні гідравлічні з'єднання Multi-Stecksystem

Vitodens 100-W

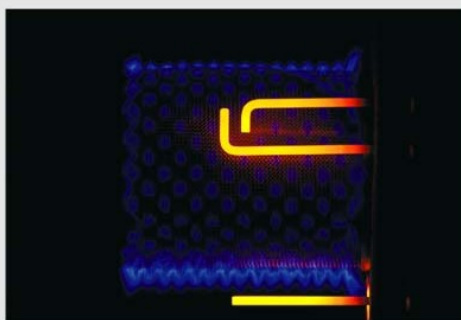

Циліндричний пальник MatriX



Теплообмінник із нержавіючої сталі Inox Radial

Тип виконання		Двоконтурний		Одноконтурний
Номінальна теплова потужність (кВт)		9.0 - 26.0	11.0 - 35.0	11.0 - 35.0
Зовнішні розміри (мм)	довжина	340	360	360
	ширина	400	400	400
	висота	725	725	725
Маса (кг)		39	44	43
Об'єм розширювального баку (л)		8	8	8
Підключення котла: пряма та зворотня магістраль		3/4"	3/4"	3/4"
Патрубок димових газів та приточного повітря (мм)		60/100	60/100	60/100
Нормативний ККД (%)		108		