

VITOSOLAR 300-F

Компактное устройство с функцией ГВС и поддержки отопления от солнечных коллекторов с жидкотопливным конденсационным настенным котлом



Мощная и компактная отопительная установка с интегрированной поддержкой отопления от солнечных коллекторов

Vitosolar 300-F является высокопроизводительным устройством приготовления горячей воды и поддержки отопления. Оно состоит из емкостного водонагревателя объемом 750 л в комбинации с жидкотопливным конденсационным котлом.

Легкость монтажа и комплектность

Vitosolar 300-F предварительно собран на заводе для облегчения установки и монтажа: на монтажной раме уже смонтированы гидравлические подключения, Solar-Divicon, соединительные трубы и гидравлическая арматура.

Также возможно подключение второго контура отопления. В зависимости от местоположения устройства возможно его подключение с правой или левой стороны. В комплекте устройства идет комплект теплоизоляции и декоративные крышки.

Это простое в установке устройство позволяет сэкономить не только Ваше время, но и комфорт в эксплуатации и снижение издержек на отопление.

Единое управление для всех систем

В отличие от других систем этого типа центром управления Vitosolar 300-F является устройство управления Vitotronic 200: он управляет всеми необходимыми функциями котла и солнечными коллекторами. Количество потребленного солнечного излучения будет отображаться на графике дисплея. Эта комфортная функция теперь стала доступна в центральном устройстве управления.


Эффективность и поддержка

Таким образом, используя эту установку, Вы выполняете все требования для дотационного теплоснабжения с помощью солнечных коллекторов EEWärmeG и EWärmeG (Баден-Вюртемберг). Ваши инвестиции могут быть поддержаны государственными дотациями BAFA. А для снижения энергопотребления до 70 процентов по сравнению с обычными гидравлическими насосами мы используем высокоэффективные циркуляционные насосы с регулируемой частотой вращения (А-класс энергопотребления).



Vitosolar 300-F

- 1 Комбинированная емкость
- 2 Жидкотопливный конденсационный котел
- 3 Устройство управления Vitotronic 200
- 4 Системные соединения
- 5 Распределитель Divicon
- 6 Компоненты контура солнечных коллекторов

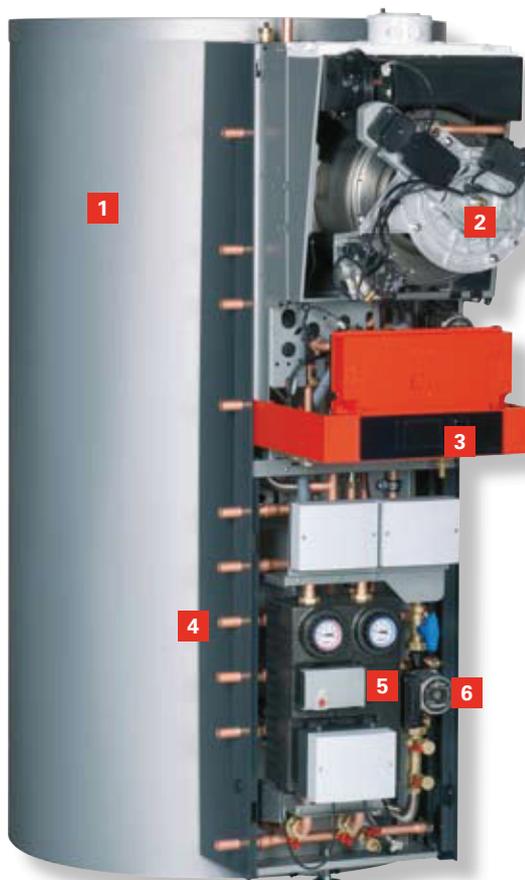

Поверхности теплообмена Inox-Radial

Отличительные особенности

- 750-литровый емкостный водонагреватель для нагрева воды и поддержки отопления с помощью солнечных коллекторов
- комбинация с жидкотопливным конденсационным настенным котлом Vitoladens 300-D
- устройство комфортного управления Vitotronic 200 для общего управления установкой и солнечными коллекторами
- высокая эксплуатационная безопасность и низкие затраты на монтаж благодаря предварительно смонтированным элементам
- энергоэффективные циркуляционные насосы с классом энергопотребления А для контура теплоносителя и контура отопления
- возможность модернизации существующей системы отопления для использования солнечных коллекторов
- компактные размеры идеальны для нового строительства или реконструкции
- возможность лево- и правостороннего подключения
- современный классический дизайн
- полностью соответствует требованиям EEWarmeG и EWarmeG
- возможность подключения дополнительного источника тепла (например, твердотопливного котла)
- небольшая масса благодаря отделяемым компонентам

Технические данные

- обеспечение солнечной энергией:
 - при модернизации - 12%
 - при новом строительстве - 25%
- число мощности ГВС NI-2,5
- габаритные размеры с патрубком удаления продуктов сгорания (Высота x Ширина x Глубина) 1875x990x1550 мм

Начало поставок: 05/2011