

Top Info

VITODENS 050-W

Газовий конденсаційний настінний котел



Компактний та тихий

Новий котел Vitodens 050-W виробництва компанії Viessmann пропонує якісний та надійний газовий конденсаційний котел за привабливою ціною. Котел поставляється, як комбінований прилад із вбудованим проточним водонагрівачем, номінальною потужністю 6,5-24,0 кВт.

Vitodens 050-W відрізняється низьким рівнем шуму при експлуатації. Зручний доступ до його компонентів для технічного і сервісного обслуговування здійснюється з фронтальної частини приладу.

Vitodens 050-W висотою всього 707 мм є найменшим представником у своєму класі, тому ідеально підходить для заміни застарілих котлів у багатоповерхових будинках – до 5 котлів, установлених на різних поверхах, можна підключити в одну систему відведення димових газів.

Високоякісний теплообмінник і просте обслуговування

Високоякісний теплообмінник Inox-Radial з нержавіючої сталі ефективно перетворює підведену енергію в корисне тепло. Його коефіцієнт корисної дії складає 97% (Hs). Тому і циліндричний пальник із нержавіючої сталі споживає менше природного газу. В результаті забезпечується менша кількість викидів CO₂ в атмосферу і дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Інтуїтивна панель керування дозволяє швидко налаштувати температуру для опалення та гарячого водопостачання. Цифровий дисплей відображає поточний стан роботи та температуру. Як опція, поставляються системи віддаленого керування – через кабель або радіозв'язок.



Високоякісний теплообмінник з нержавіючої сталі Inox-Radial

VITODENS 050-W

Газовий конденсаційний компактний настінний котел

VIESSMANN


Vitodens 050-W, 6,5-24,0 кВт



- 1 Теплообмінник Inox-Radial
- 2 Циліндричний пальник з нержавіючої сталі
- 3 Розширювальний бак
- 4 Цифровий регулятор

Скористайтесь наступними перевагами

- Компактний газовий конденсаційний котел за приємною ціною!
- Високий ККД котла 97 % (H_g) / 108 %(H_i).
- Двоконтурний котел номінальною потужністю 6,5-24,0 кВт.
- Клас енергоефективності А.
- Енергоощадливий ефективний насос.
- Діапазон модуляції 1:4.
- Теплообмінник Inox-Radial та циліндричний пальник виготовлені із нержавіючої сталі.
- Легка експлуатація.
- Ідеально підходить для встановлення в житлових приміщеннях, так як має низький рівень шуму та компактні розміри.
- Покращено доступ до основних частин котла, наприклад, пластичного теплообмінника.
- Підходить як для нових будинків, так і для модернізації старих.
- Великий вибір додаткового оснащення.

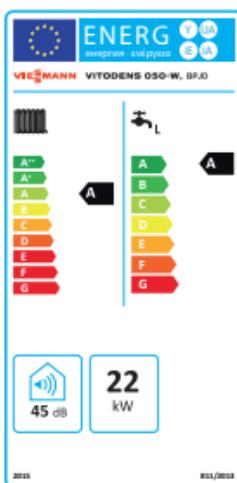

Високий клас енергоефективності котла – А



Компактні розміри котла Vitodens 050-W

Можливості управління Vitodens 050-W

- Можливість налаштування температури котлової води або температури приміщення.
- Налаштування необхідної температури в контурі ГВП.
- У поєднанні з кімнатним терmostатом Vitotrol 100 RT LV можливо здійснювати погодозалежне регулювання температури котлової води або температури води в подаючій магістралі.
- Погодозалежне регулювання у поєднанні з датчиком зовнішньої температури (опція).
- Контроль захисту від замерзання.
- Відключення насосів опалювальних контурів та пальника в залежності від теплового навантаження.
- Інтегрована система діагностики.
- Захист насосу від заклинування.

Опалювальна установка	Комплектація	Діапазон теплової потужності котла (кВт)
	Газовий комбінований котел Vitodens 050 тип BPJC	6,5 - 24,0 7723165 1058,-
	Пакетна пропозиція у складі: <ul style="list-style-type: none"> ■ Газовий комбінований котел Vitodens 050 тип BPJC ■ Коліно 87° ■ Прохід крізь зовнішню стіну 	BPJC035 1030,-

Ваш Партнер: